


# Gockeln Metallbau



- Spielplatzgeräte
- Schweißfachbetrieb
- Schlosserei
- Beschlagfabrikation

## Montageanleitung


Art.-Nr. GO.02.08.150 Drehscheibe Ø 2,50 m

Die Drehscheibe wird montagefertig ausgeliefert. Sie setzt sich aus den 2 nachfolgend genannten Elementen zusammen. Sämtliche Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

- 1) Drehscheibe
- 2) Bodenanker

### Montageablauf:

- Standort festlegen und Fundamentloch gemäß Montagezeichnung ausheben (120x120x95)
- Bodenanker im Fundamentloch Lotrecht und auf Höhe ausrichten und mit B25 nach Fundamentzeichnung fertigen.
- Fundamentlöcher mit Sand oder Erde auffüllen.
- nach Fertigstellung und Aushärtung des Betons Drehscheibe auf Bodenanker setzen und miteinander verschrauben. (8 x M 16 x 60 mm)
- fertig

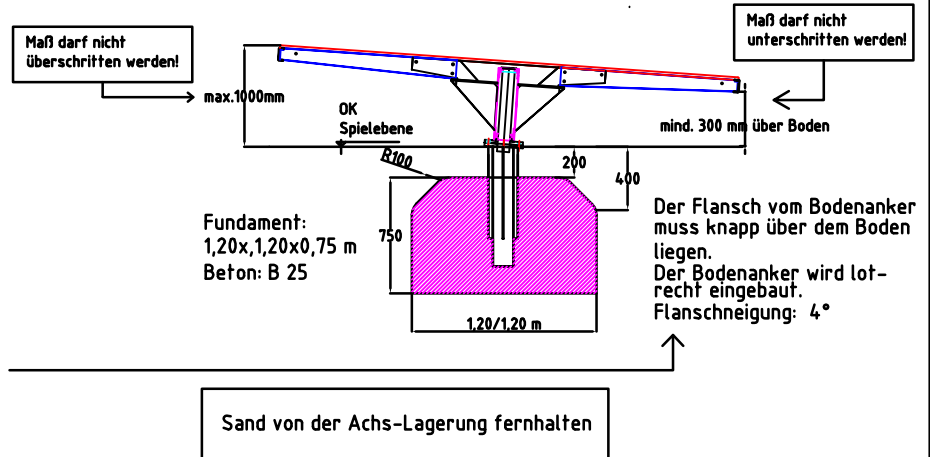

## Technische Informationen

Art.-Nr. GO.02.08.150

Altersgruppe  
6 bis 14 Jahre

Um die Sicherheit beim Spielbetrieb zu gewährleisten, darf das Spielgerät während der kompletten Montagezeit nicht bespielt oder belastet werden.

Gerätemaße  
Länge: Ø2,5m  
Höhe: ca. 0,55m

Gerätefreiraum  
ca. Ø 5m

Untergrund  
Klasse 3 (wie Sand)

Fundamente  
1 Stk. 120cmx120cmx750cm

Gewichte  
Gesamtgewicht/schwerstes Einzelteil  
ca. 210kg/175kg

TÜV-Angaben  
Die Drehscheibe entspricht der DIN EN 1176-1/5. Sie ist vom TÜV abgenommen und mit dem Prüfzeichen sowie dem GS-Zeichen versehen.

Wartung  
Gerätebedingte Kontrolle mindestens 2mal im Jahr. Spielplatzpflege je nach Belastung.

Lieferumfang  
1 Drehscheibe mit Verschraubung.  
1 Bodenanker

