



mod AB

>> Asiento abatible, con respaldo, de uso universal (gradas convencionales, tribunas metálicas, bancos, etc. para instalaciones deportivas, recintos de espectáculos públicos, anfiteatros, auditoriums, etc.).

>> *Tip up seat, with universal usage (conventional bleachers, metallic bleachers, benches, etc., for sport facilities, VIP boxes, premises for public shows, amphitheatres, auditoriums, etc.).*

Carcasa en polipropileno copolímero transformado mediante moldeo por inyección, superficie acabada en brillo. Viguetas de refuerzo en el conjunto basculante, fabricadas mediante inyección en material compuesto de matriz polimérica reforzada con fibra de vidrio, que aportan resistencia y confortabilidad al conjunto. Bastidor (chasis) en perfiles de acero laminado en caliente S275 galvanizado en caliente o pintado epoxi al horno. El asiento bascula por contrapesos o por muelles (opcional tope limitador de cierre).

Tip up seat moulded by injection in stabilised high quality copolymer polypropylene, shiny surface. Reinforcement beams in the swinging conjoint are manufactured by injection of a material formed of polymeric matrix reinforced with fibreglass, which brings resistance and comfortability to the whole assemble. Chassis in steel profiles hot laminated S275 hot galvanised or oven painted. The seat is tipping-up by counterweight or by spring action, optionally with track limitator.



>> **Dimensiones**
Altura de respaldo: 350 mm / Prof.: 500 mm (ab), 315 mm (ce) / Ancho: 447 mm

Resistencia a la luz
Aditivado antiUV, protección 8.000 horas WOM

Resistencia al uso público severo (vandalismo)
UNE EN 12727:01 (Fv=950 N, Fh=330N, 200000 ciclos)

Resistencia a fuego (opcional)
Norma M2

Soportes metálicos
Fabricados en perfiles de acero laminado en caliente S275 JR (UNE-EN 10025). Galvanizado en caliente según norma EN/ISO 1461:1999 o recubrimiento de superficie en pintura electrostática en horno a 220 °C. Soportes individuales disponibles en variante frente de grada o pie de grada, tipo monobrazo/monopie, de longitud e inclinación variable que, en conjunto con la placa base en 3/4 puntos de anclaje, permite la sujeción a cualquier perfil de grada. Alternativamente, soportes en bancadas de 2, 3 y 4 plazas.

>> **Seat dimensions**
Backrest height: 350 mm / Depth: 500 mm (op), 315 (cl) / Width: 447 mm

Light resistance
Additive anti-UV, protection 8.000 hours WOM

Resistance to severe public use (vandalism)
UNE EN 12727:01 (Fv=950 N, Fh=330N, 200000 cycles)

Fire resistance (optional)
Classification M2

Metallic brackets
Made of hot laminated steel profiles S275 JR (UNE-EN 10025) hot galvanised according to regulation EN/ISO 1461:1999 or surface covering of electrostatic paint in oven at 220 °C. Individual brackets available for riser or floor mounted installation, mono-arm/mono-foot, with variable length and inclination, the base plate has 3/4 anchoring points, enable fixing to any bleacher profile. Alternatively, supports in benches of 2, 3 or 4 seats.


mod AB

>> Opciones de instalación
Installation options




Sobre banco metálico
On metallic bench

2, 3 y 4 plazas

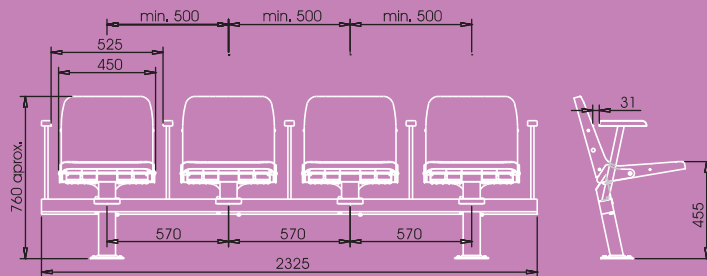


With individual bracket
Con soporte individual

Pie de grada
Floor mounted

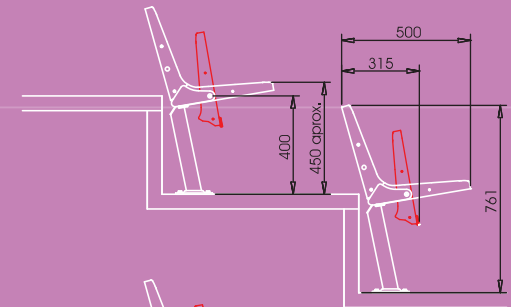

Frente de grada
Riser mounted

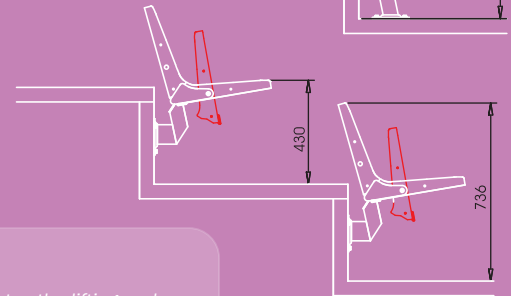

>> Accesorios

Muelles / De acero templado que facilitan el abatimiento y topes que limitan la carrera de basculación del asiento. Opcional: Sistema de giro por contrapesos con o sin tope de cierre

Numeración / Planchuela antivandálica de aluminio anodizado o lacado. Tamaño 40x20x0,6 mm. Grabada en relieve y fijada en dos puntos con remaches

Apoyabrazos / Individuales, integrados en el bastidor, conformando un espacio de holgura variable, acabados en galvanizado o pintado, revestidos con carcasas de polipropileno estabilizado de alta calidad. Pieza moldeada por inyección, con texturizado superficial y nervado interior. 3 modelos disponibles

Acolchado / Almohadilla de espuma sobre base de plástico, fijada en 6 puntos con remaches o arpones de amarre, forrada en polipiel resistente a la intemperie

Mesa portapapeles / Abatible, sobre soporte pivotante fijo con acabado en plástico, madera o equivalente



>> Accessories

Springs / Tempered steel springs which facilitates the lifting and restrict the seat swing. Optionally the seat is tipping-up by counterweight within or without track limiter

Numbering / Anti-vandalism small plates made of anodised or lacquered aluminium of 40x20x0,6 mm within a recessed disc, embossed, fixed with 2 rivets

Armrest / Individual, included in the chassis, making a space of variable dimensions, galvanised or painted, coated with stabilised high-quality polypropylene casing, component moulded by injection, with superficial texture and inside nerves. 3 models available

Cushioned / Foam rubber cushion over a plastic base, fixed in 6 points with rivets or anchoring harpoons, coated with synthetic leather resistant to exposure to the elements

Writing table / Collapsible, with fixed or sliding pivot support, in plastic, wood or equivalent

>> Certificaciones Certificates



GAIDIMA

