


ACHTUNG!

Fundamente von Einmastgeräten oder von in Reihe befindlichen Bauteilen müssen zur regelmäßigen Inspektion zugänglich sein (DIN EN 1176-1).
Besondere Beachtung bei synthetischen Böden!

ATTENTION!

Foundations of single-mast devices or of components in a row, must be accessible for regular inspection (DIN EN 1176-1).
Special attention to synthetic impact protections!

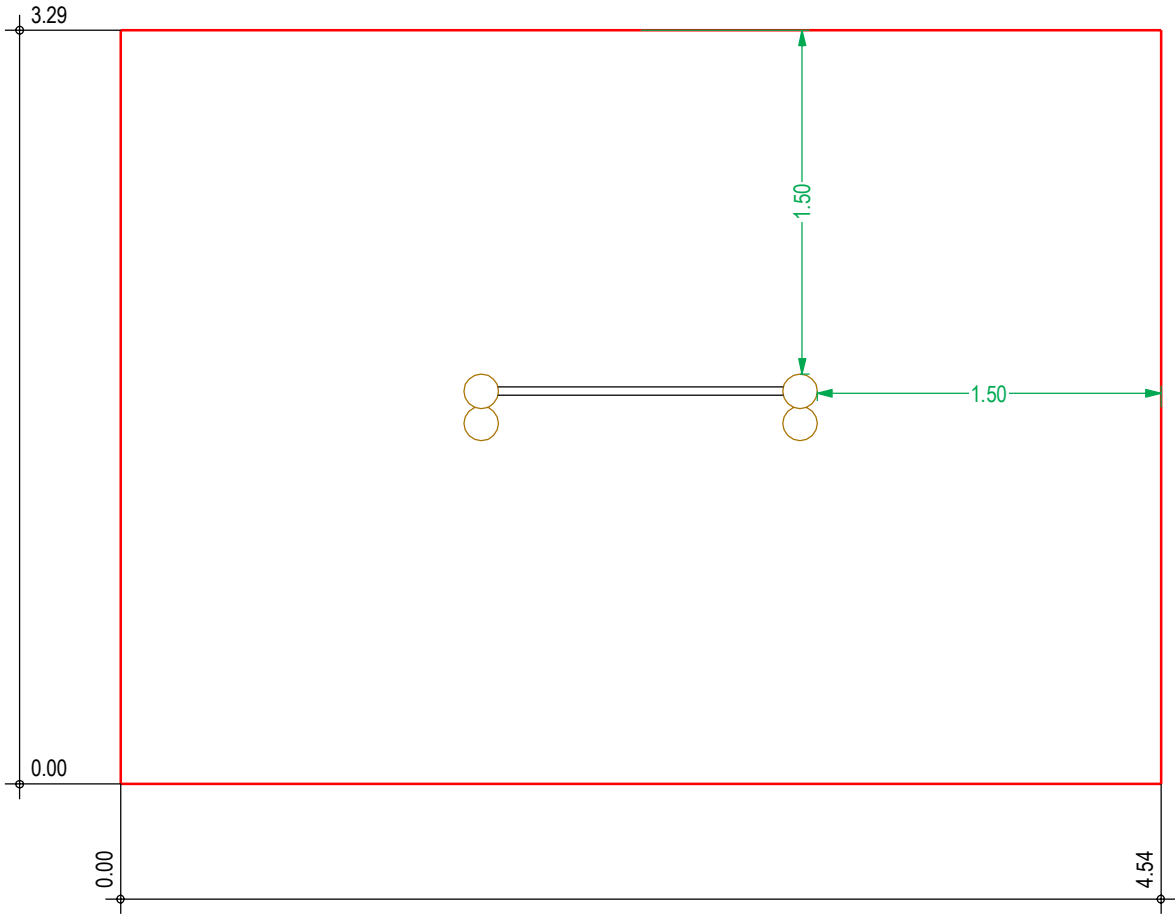

AUFPRALLFLÄCHE
(IMPACT AREA)

Einfach-Reck
single bar

CJ1-101-010-000-0300

1,00 m
Max. freie Fallhöhe (Max. free height of fall)

ab 3 Jahre 3 years up on
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

Bodenarten siehe "Wartungshinweise"
(Soil types see "Maintenance Instructions")

14,9 m²
Aufprallfläche (Impact area)

4,5 m³
Fallschutzmenge (Vol. impact protection)

DIN A4 / M 1:33

Maßangaben in Meter
(Dimensions in meters)

Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

Geändert (Amended)

A.B. 11.01.2021
Erstellt (Created)

