


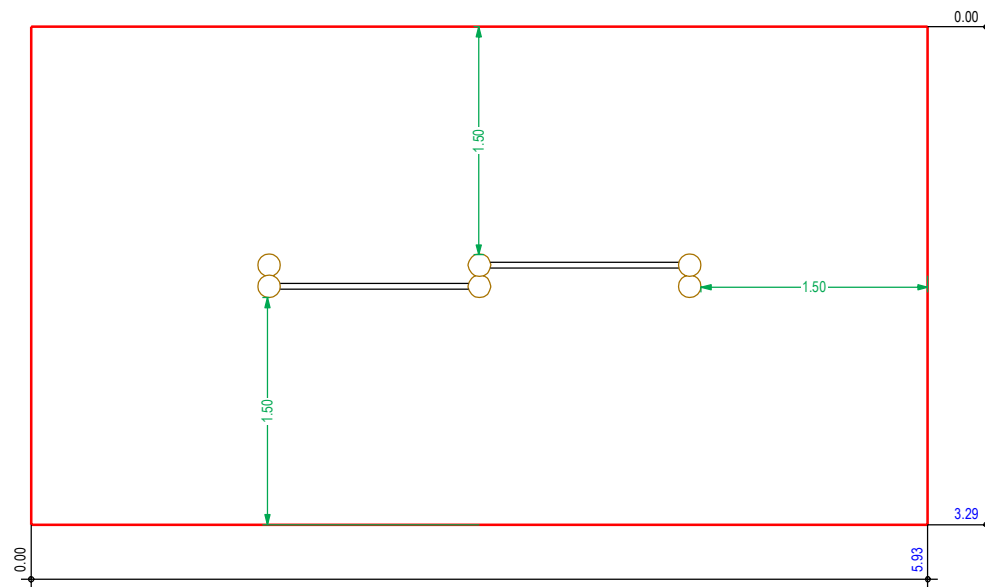

ACHTUNG!

Fundamente von Einmastgeräten oder von in Reihe befindlichen Bauteilen müssen zur regelmäßigen Inspektion zugänglich sein (DIN EN 1176-1).
Besondere Beachtung bei synthetischen Böden!

ATTENTION!

Foundations of single-mast devices or of components in a row, must be accessible for regular inspection (DIN EN 1176-1).
Special attention to synthetic impact protections!

AUFPRALLFLÄCHE (IMPACT AREA)

Zweifach-Reck
double bar

ab 3 Jahre 3 years up on
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

19,5 m²
Aufprallfläche (Impact area)

DIN A4 / M 1: 50

Maßangaben in Meter
(Dimensions in meters)

Geändert (Amended)

CJ1-102-011-000-0300

1,00 m
Max. freie Fallhöhe (Max. free height of fall)

Bodenarten siehe "Wartungshinweise"
(Soil types see "Maintenance Instructions")

5,9 m³
Fallschutzmenge (Vol. impact protection)

Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

A.B. 18.01.2021
Erstellt (Created)

